






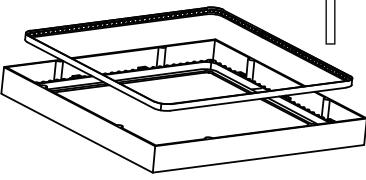
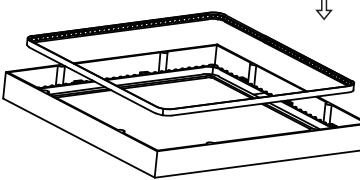

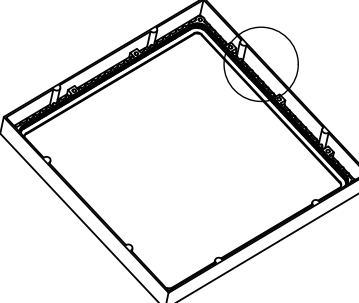



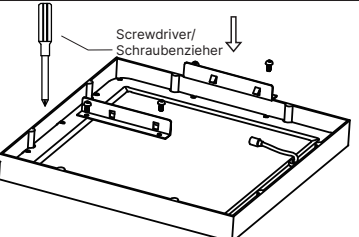





DL 7-623-18
DL 7-623-23
DL 7-623-30

Tausch der fest verbauten LED Lichtquelle/Replacement of built in LED light source

 <p>Step 1: Remove the bracket. Schritt 1: Entfernen Sie die Halterung.</p>	 <p>Step 2: Remove the power. Schritt 2: Trennen Sie die Stromversorgung.</p>	 <p>Screwdriver/ Schraubenzieher</p> <p>Step 3: Remove the L bracket. Schritt 3: Entfernen Sie die L-Halterung.</p>	 <p>Screwdriver/ Schraubenzieher</p> <p>Step 4: Remove the lamp bottom screw. Schritt 4: Entfernen Sie die Schraube an der Unterseite der Lampe.</p>
 <p>Step 5: Take out the lamp bottom. Schritt 5: Entfernen Sie den Lampenfuß.</p>	 <p>Step 6: Take out 3pcs optical kit (reflective paper+light guide plate+diffuser plate). Schritt 6: Entnehmen Sie das 3-teilige optische Kit (reflektierendes Papier + ichtleitplatte + Diffusorplatte).</p>	 <p>Soldering iron/ LötKolben</p> <p>Step 7: Soldering off the old led light source. Schritt 7: Entfernen Sie die alte LED-Lichtquelle.</p>	 <p>Step 8: Remove the old led light source. Schritt 8: Entfernen Sie die alte LED-Lichtquelle.</p>
 <p>Step 9: Stick the new led light source on the same location. Schritt 9: Bitte kleben Sie die neue LED-Lichtquelle an derselben Stelle an.</p>	 <p>Please note that the wiring head should be placed correctly, as show in the figure. Bitte beachten Sie, dass der Schreibkopf korrekt positioniert werden sollte, wie in der Abbildung dargestellt.</p>	 <p>It is ok. Es ist in Ordnung.</p>	 <p>Soldering iron/ LötKolben</p> <p>Step 10: Soldering up the new led light source on the same location. Schritt 10: Löten Sie die neue LED-Lichtquelle an derselben Stelle an.</p>
 <p>Step 11: Put back 3pcs optical kit (reflective paper+light guide plate+diffuser plate). Schritt 11: Setzen Sie das optische Kit (reflektierendes Papier + Lichtleitplatte + Diffusorplatte) wieder ein.</p>	 <p>Step 12: Put back the lamp bottom. Schritt 12: Setzen Sie den Lampenfuß wieder ein.</p>	 <p>Screwdriver/ Schraubenzieher</p> <p>Step 13: Put up the bracket. (Note that the L bracket is divided into left and right sides) Schritt 13: Befestigen Sie die Halterung. (Bitte beachten Sie, dass die L-Halterung in eine linke und eine rechte Seite unterteilt ist.)</p>	 <p>Screwdriver/ Schraubenzieher</p> <p>Step 14: Put up the lamp bottom screw. Schritt 14: Befestigen Sie die Schraube am Lampenfuß.</p>
 <p>Step 15: Connect the power. Schritt 15: Schließen Sie die Stromversorgung an.</p>	 <p>Step 16: Put up the bracket. Schritt 16: Befestigen Sie die Halterung.</p>		