

DL 7-702/14
DL 7-702/24


Tausch der fest verbauten LED Lichtquelle/Replacement of built in LED light source

BOM list/
Stückliste

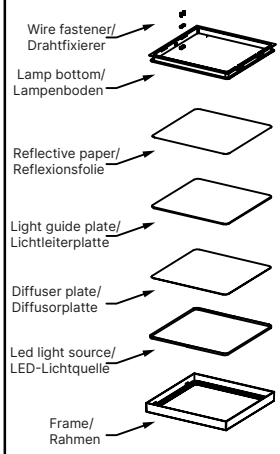





Step 1: Screw off the cable
Schritt 1: Schrauben Sie das Kabel ab




Step 2: Take out the lamp bottom
Schritt 2: Nehmen Sie den Lampenboden heraus

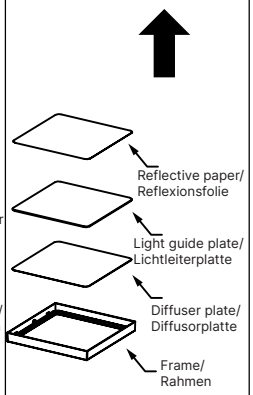


Step 3: Take off the 3pcs light fittings (reflective paper+ light guide plate+ diffuser plate)
Schritt 3: Entfernen Sie die 3 Leuchtenkomponenten (Reflexionsfolie + Lichtleiterplatte + Diffusorplatte)




Step 4: Solder off the old led light source
Schritt 4: Löten Sie die alte LED-Lichtquelle ab




Step 5: Stick the new led light source on the same location as the old one
Schritt 5: Befestigen Sie die neue LED-Lichtquelle an derselben Stelle wie die alte

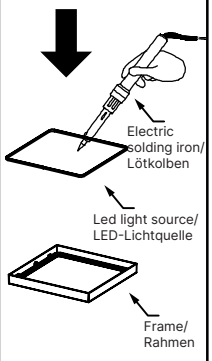


Step 6: Solder up the new led light source with cable
Schritt 6: Löten Sie die neue LED-Lichtquelle mit dem Kabel an

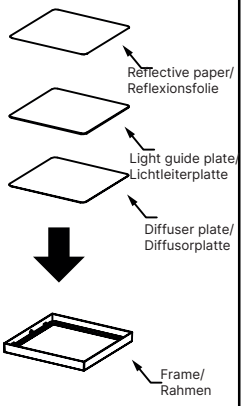

Step 7: Put back the 3pcs light fiitings
Schritt 7: Setzen Sie die 3 Leuchten wieder ein

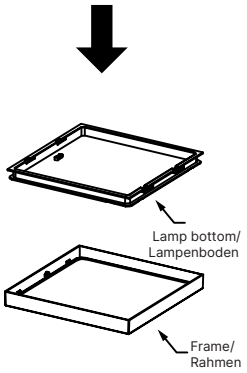


Step 8: Put back the lamp bottom
Schritt 8: Setzen Sie den Lampenboden wieder ein

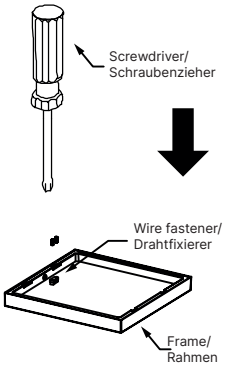

Step 9: Screw up the cable
Schritt 9: Schrauben Sie das Kabel an

Additional instruction: removing the LED light source without damage
Zusätzliche Anweisung: Entfernen der LED-Lichtquelle ohne Beschädigung

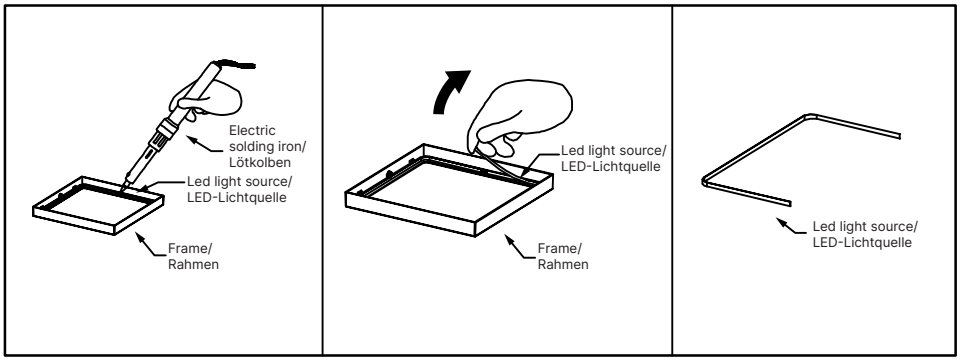


Soldering off,tear off the LED light source,without touching on the led chip.
Löten Sie die LED-Lichtquelle ab und reißen Sie sie ab, ohne den LED-Chip zu berühren.


ORION Leuchtenfabrik GmbH., 1230 Wien, Oberlaaerstraße 284; TEL +43-1-616 80 91; FAX +43-1-616 71 40; www.orionleuchten.at; info@orion.co.at

DL 7-702/14
DL 7-702/24


Tausch des LED-Treiber/Replacement of the LED driver

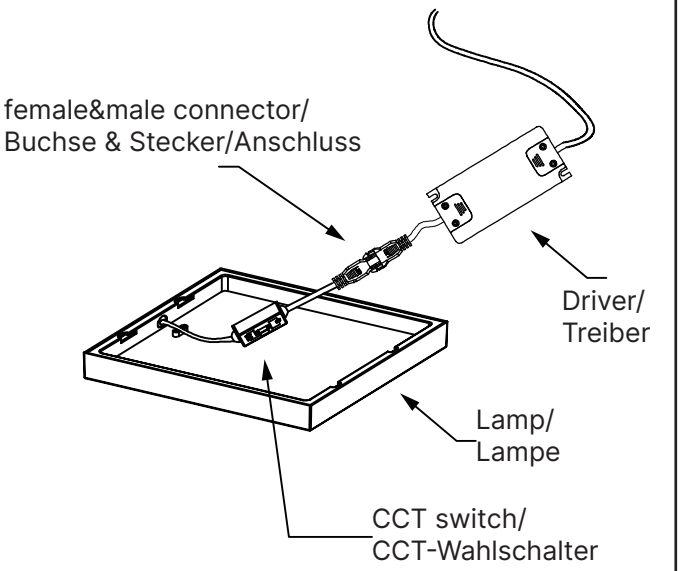

Step 1: Lamp with driver
Schritt 1: Lampe mit Treiber

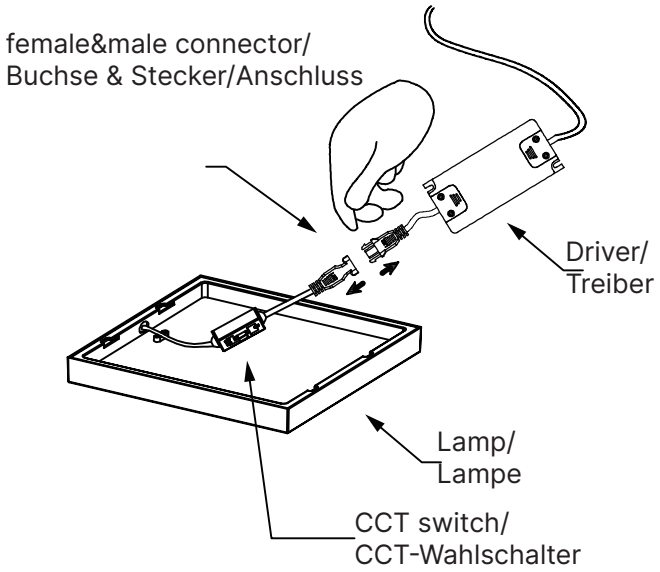

Step 2: Disconnect the old driver by releasing the connector
Schritt 2: Trennen Sie den alten Treiber, indem Sie den Stecker lösen

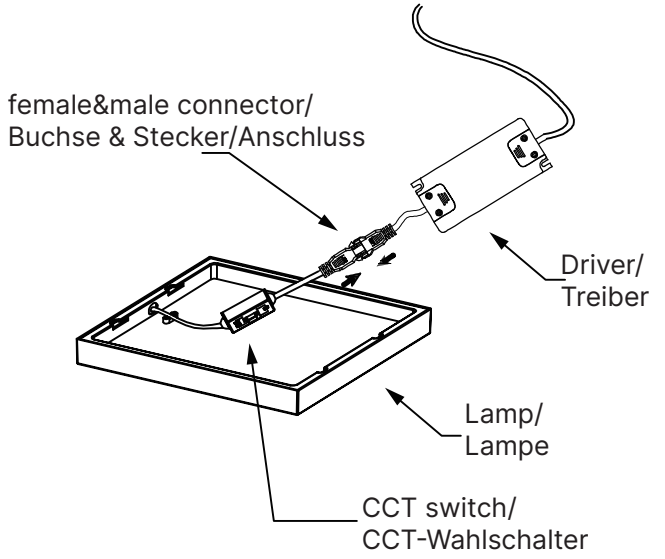

Step 3: Connect the new driver by inserting the connector
Schritt 3: Schließen Sie den neuen Treiber an, indem Sie den Stecker einstecken

Remarks: The step 1-step 2 is the removal of the driver,this process is without permanent damage to the lighting product.
Anmerkungen: In Schritt 1 und Schritt 2 wird der Fluss entfernt; dieser Vorgang verursacht keine dauerhaften Schäden am Beleuchtungsprodukt.