


Tausch der fest verbauten LED Lichtquelle/Replacement of built in LED light source




BOM list/ Stückliste Wire fastener/ Drahtfixierer Lamp bottom/ Lampenboden Reflective paper/ Reflexionsfolie Light guide plate/ Lichtleiterplatte Diffuser plate/ Diffusorplatte Led light source/ LED-Lichtquelle Frame/ Rahmen	Screwdriver/ Schraubenzieher Step 1: Screw off the cable Schritt 1: Schrauben Sie das Kabel ab	Screwdriver/ Schraubenzieher Lamp bottom/ Lampenboden Frame/ Rahmen Step 2: Take out the lamp bottom Schritt 2: Nehmen Sie den Lampenboden heraus	Reflective paper/ Reflexionsfolie Light guide plate/ Lichtleiterplatte Diffuser plate/ Diffusorplatte Frame/ Rahmen Step 3: Take off the 3pcs light fittings (reflective paper+ light guide plate+ diffuser plate) Schritt 3: Entfernen Sie die 3 Leuchtenkomponenten (Reflexionsfolie + Lichtleiterplatte + Diffusorplatte)	Electric soldering iron/ LötKolben Led light source/ LED-Lichtquelle Frame/ Rahmen Step 4: Solder off the old led light source Schritt 4: Löten Sie die alte LED-Lichtquelle ab
Led light source/ LED-Lichtquelle Frame/ Rahmen Step 5: Stick the new led light source on the same location as the old one Schritt 5: Befestigen Sie die neue LED-Lichtquelle an derselben Stelle wie die alte	electric soldering iron Led light source/ LED-Lichtquelle Frame/ Rahmen Step 6: Solder up the new led light source with cable Schritt 6: Löten Sie die neue LED-Lichtquelle mit dem Kabel an	Reflective paper/ Reflexionsfolie Light guide plate/ Lichtleiterplatte Diffuser plate/ Diffusorplatte Frame/ Rahmen Step 7: Put back the 3pcs light fittings Schritt 7: Setzen Sie die 3 Leuchten wieder ein	Lamp bottom/ Lampenboden Frame/ Rahmen Step 8: Put back the lamp bottom Schritt 8: Setzen Sie den Lampenboden wieder ein	Screwdriver/ Schraubenzieher Wire fastener/ Drahtfixierer Frame/ Rahmen Step 9: Screw up the cable Schritt 9: Schrauben Sie das Kabel an

Additional instruction: removing the LED light source without damage
Zusätzliche Anweisung: Entfernen der LED-Lichtquelle ohne Beschädigung

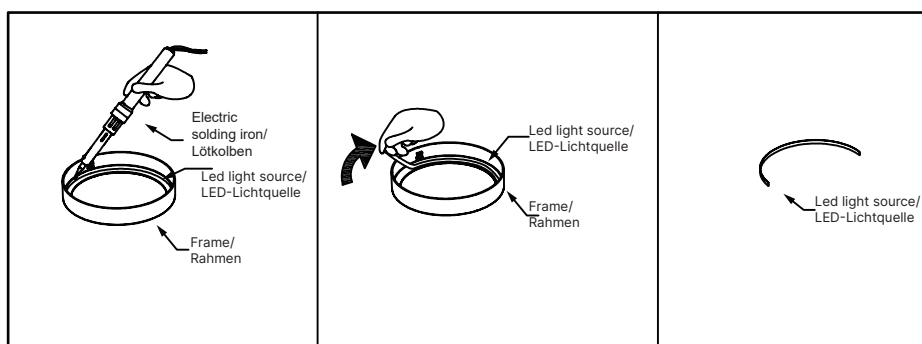

Soldering off, tear off the LED light source, without touching on the led chip.
Löten Sie die LED-Lichtquelle ab und reißen Sie sie ab, ohne den LED-Chip zu berühren.

Tausch des LED-Treiber/Replacement of the LED driver

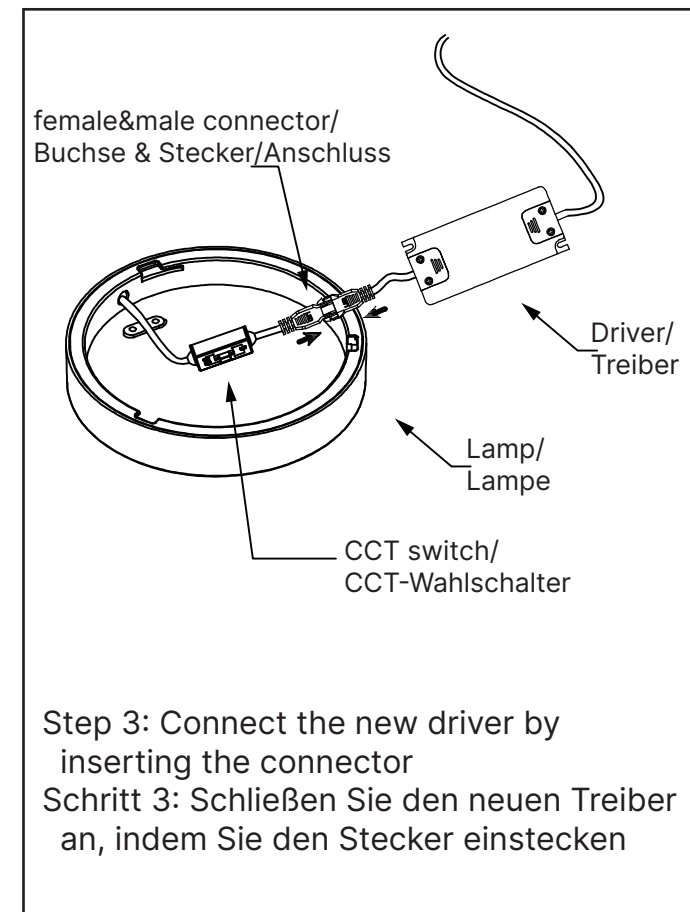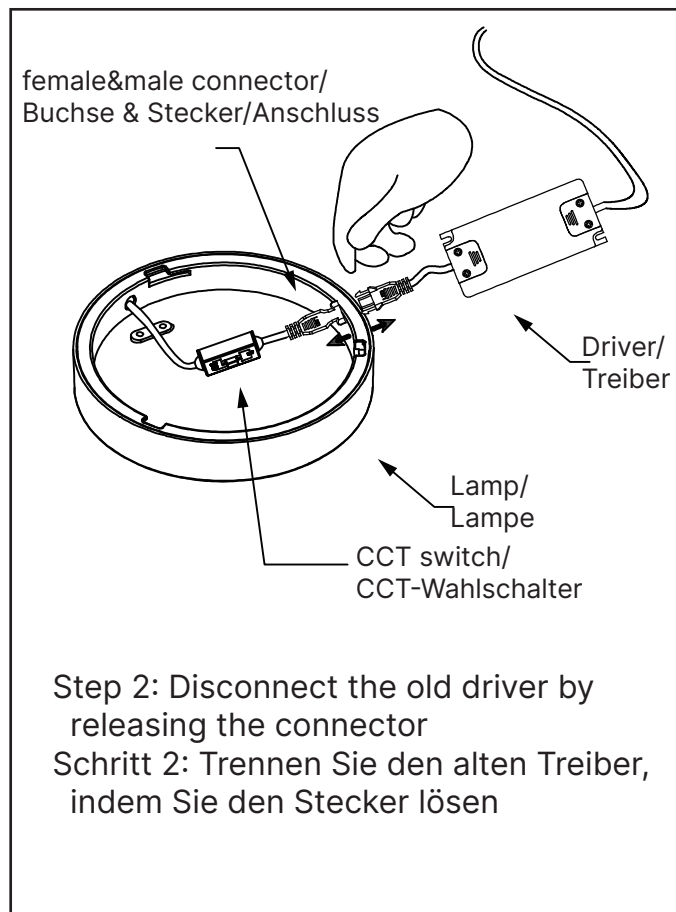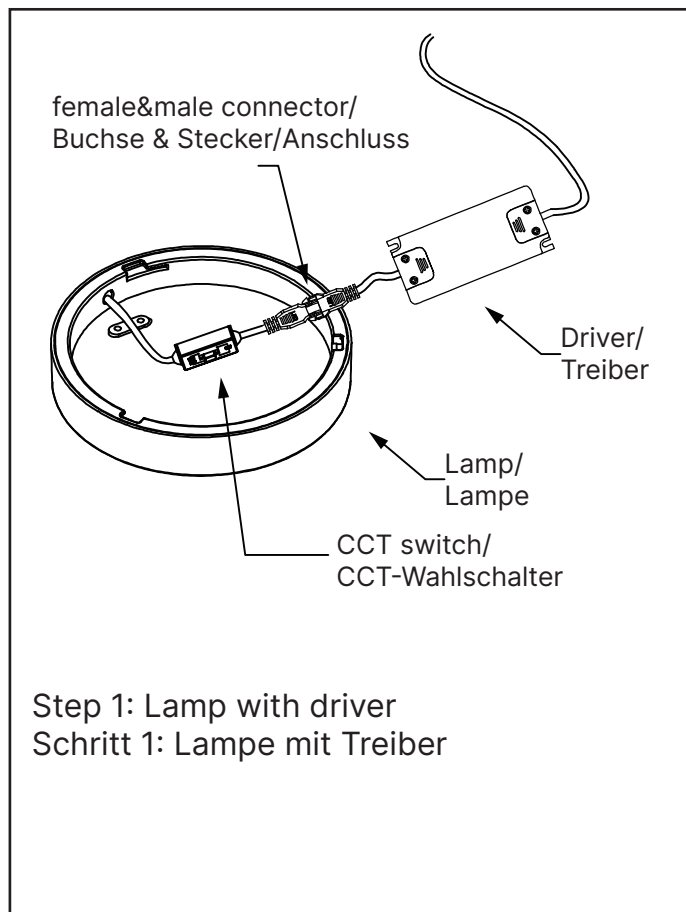

Remarks: The step 1-step 2 is the removal of the driver, this process is without permanent damage to the lighting product.

Anmerkungen: In Schritt 1 und Schritt 2 wird der Fluss entfernt; dieser Vorgang verursacht keine dauerhaften Schäden am Beleuchtungsprodukt.