DL 7-685/44

orion LEUCHTEN MIT STIL

1

Use a screwdriver to pry the tube cover from the PC cover connector position, and then remove the PC cover. (Be careful not to break the PC cover.)

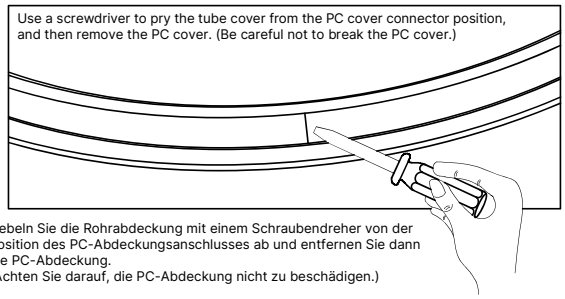

Hebeln Sie die Rohrabdeckung mit einem Schraubendreher von der Position des PC-Abdeckungsanschlusses ab und entfernen Sie dann die PC-Abdeckung.
(Achten Sie darauf, die PC-Abdeckung nicht zu beschädigen.)

2

Solder off the wires connecting the LED strip with a soldering iron, and remove the strip from the connector position of the LED strip.

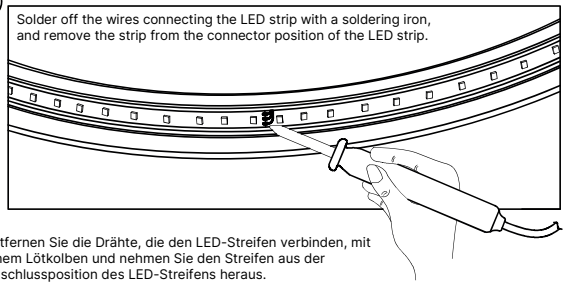

Entfernen Sie die Drähte, die den LED-Streifen verbinden, mit einem Lötkolben und nehmen Sie den Streifen aus der Anschlussposition des LED-Streifens heraus.

3

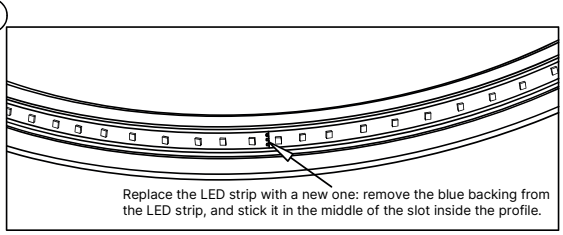

Replace the LED strip with a new one: remove the blue backing from the LED strip, and stick it in the middle of the slot inside the profile.

Ersetzen Sie den LED-Streifen durch einen neuen: Entfernen Sie die blaue Schutzfolie vom LED-Streifen und kleben Sie ihn in die Mitte des Schlitzes im Profil.

4

Solder the power cord of the LED strip with a soldering iron.
(pay attention to the positive and negative poles can not be welded wrong, and to avoid the soldering iron burned LED beads)

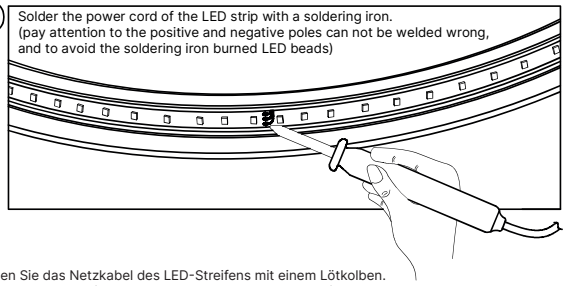

Löten Sie das Netzkabel des LED-Streifens mit einem Lötkolben.
(Achten Sie darauf, dass die Plus- und Minuspole nicht falsch verlötet werden und dass die LED-Perlen nicht durch den Lötkolben verbrannt werden.)

5

Finally, reassemble the PC tube cover so that it fits perfectly into the profile.

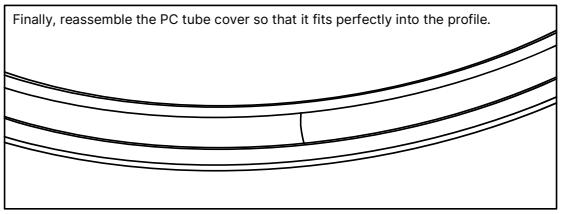

Zuletzt die PC-Röhrenabdeckung wieder so zusammenbauen, dass sie perfekt in das Profil passt.

6
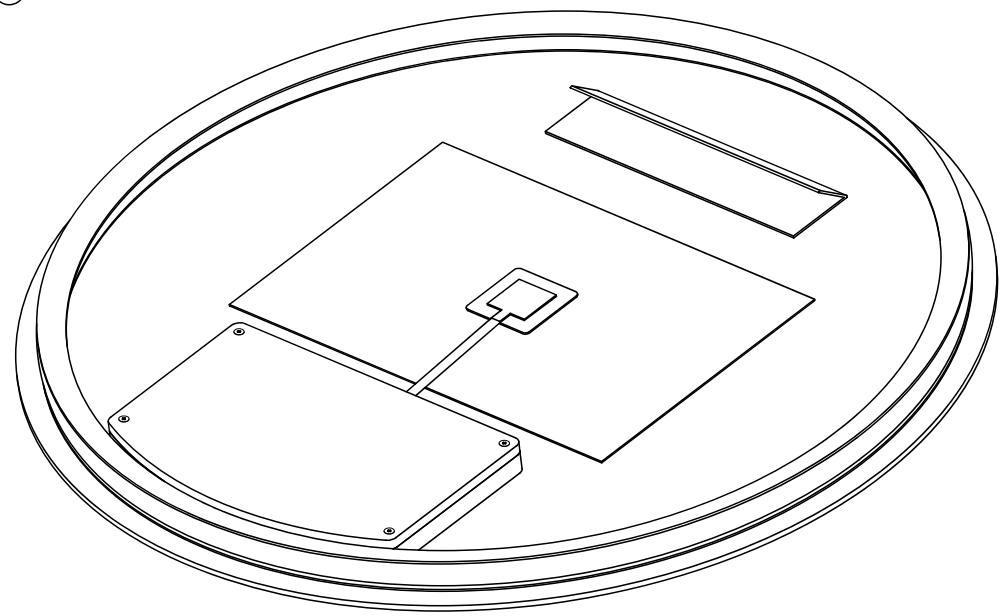
Replacement of the LED strip is complete, please note that it needs to be done by a professional.
Der Austausch des LED-Streifens ist abgeschlossen. Bitte beachten Sie, dass dieser von einem Fachmann durchgeführt werden muss.