

# DL 7-701/14
# DL 7-701/24
# DL 7-701/28


## Tausch der fest verbauten LED Lichtquelle/Replacement of built in LED light source

BOM list/
Stückliste

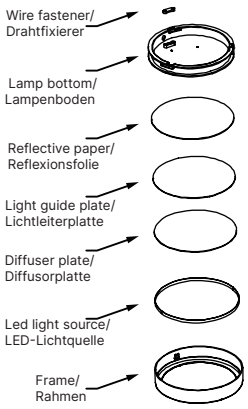




Step 1: Screw off the cable
Schritt 1: Schrauben Sie das Kabel ab



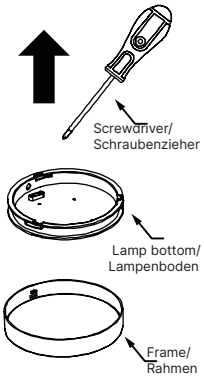

Step 2: Take out the lamp bottom
Schritt 2: Nehmen Sie den Lampenboden heraus

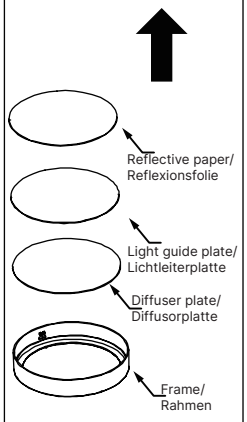



Step 3: Take off the 3pcs light fittings (reflective paper+ light guide plate+ diffuser plate)
Schritt 3: Entfernen Sie die 3 Leuchtenkomponenten (Reflexionsfolie + Lichtleiterplatte + Diffusorplatte)





Step 4: Solder off the old led light source
Schritt 4: Löten Sie die alte LED-Lichtquelle ab

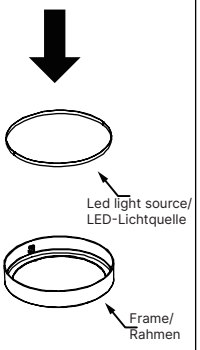



Step 5: Stick the new led light source on the same location as the old one
Schritt 5: Befestigen Sie die neue LED-Lichtquelle an derselben Stelle wie die alte





Step 6: Solder up the new led light source with cable
Schritt 6: Löten Sie die neue LED-Lichtquelle mit dem Kabel an

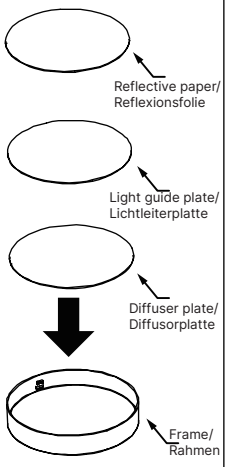


Step 7: Put back the 3pcs light fiitings
Schritt 7: Setzen Sie die 3 Leuchten wieder ein

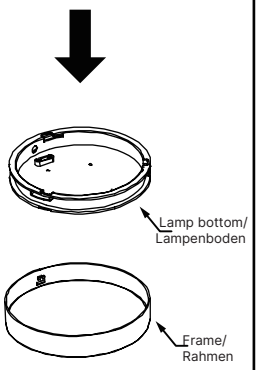



Step 8: Put back the lamp bottom
Schritt 8: Setzen Sie den Lampenboden wieder ein




Step 9: Screw up the cable
Schritt 9: Schrauben Sie das Kabel an

Additional instruction: removing the LED light source without damage
Zusätzliche Anweisung: Entfernen der LED-Lichtquelle ohne Beschädigung

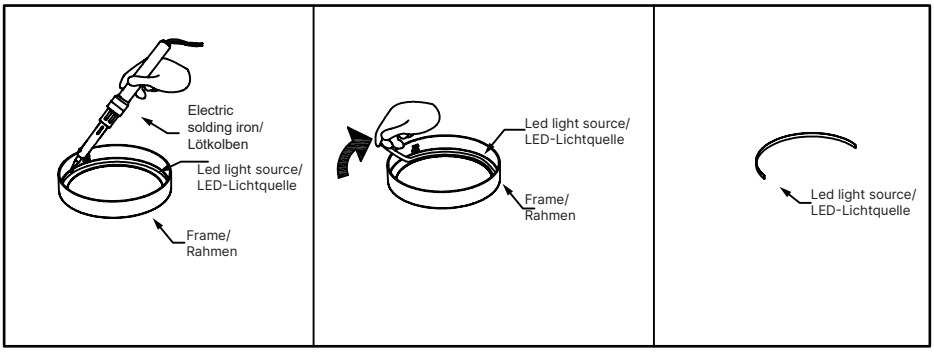



Soldering off,tear off the LED light source,without touching on the led chip.
Löten Sie die LED-Lichtquelle ab und reißen Sie sie ab, ohne den LED-Chip zu berühren.


ORION Leuchtenfabrik GmbH., 1230 Wien, Oberlaaerstraße 284; TEL +43-1-616 80 91; FAX +43-1-616 71 40; www.orionleuchten.at; info@orion.co.at

# DL 7-701/14
# DL 7-701/24
# DL 7-701/28


## Tausch des LED-Treiber/Replacement of the LED driver

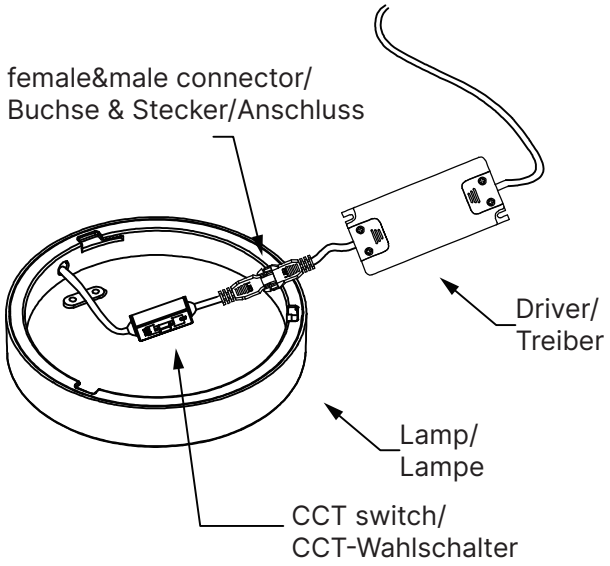


Step 1: Lamp with driver
Schritt 1: Lampe mit Treiber

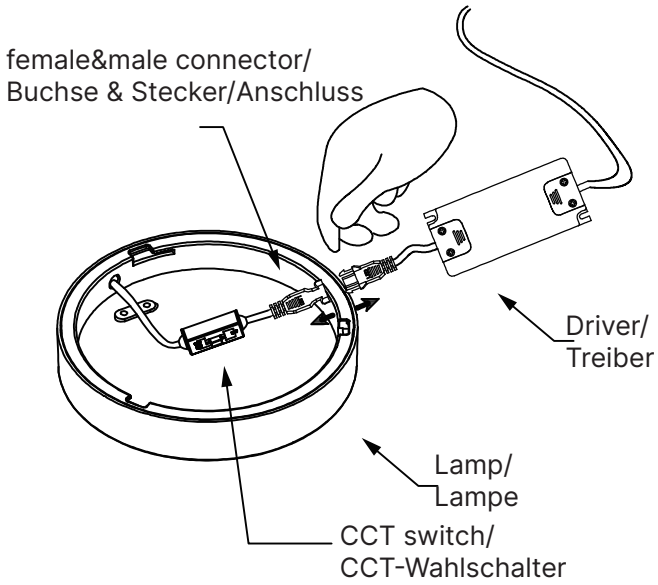


Step 2: Disconnect the old driver by releasing the connector
Schritt 2: Trennen Sie den alten Treiber, indem Sie den Stecker lösen

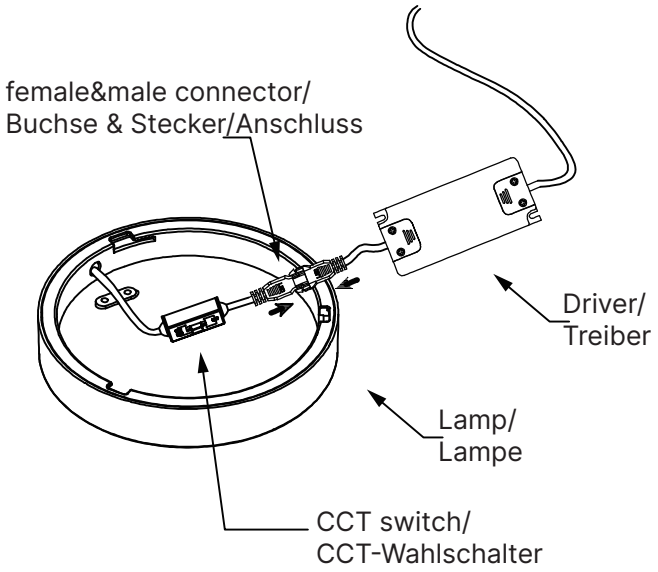


Step 3: Connect the new driver by inserting the connector
Schritt 3: Schließen Sie den neuen Treiber an, indem Sie den Stecker einstecken

Remarks: The step 1-step 2 is the removal of the driver,this process is without permanent damage to the lighting product.
Anmerkungen: In Schritt 1 und Schritt 2 wird der Fluss entfernt; dieser Vorgang verursacht keine dauerhaften Schäden am Beleuchtungsprodukt.