


## Tausch der fest verbauten LED Lichtquelle/Replacement of built in LED light source

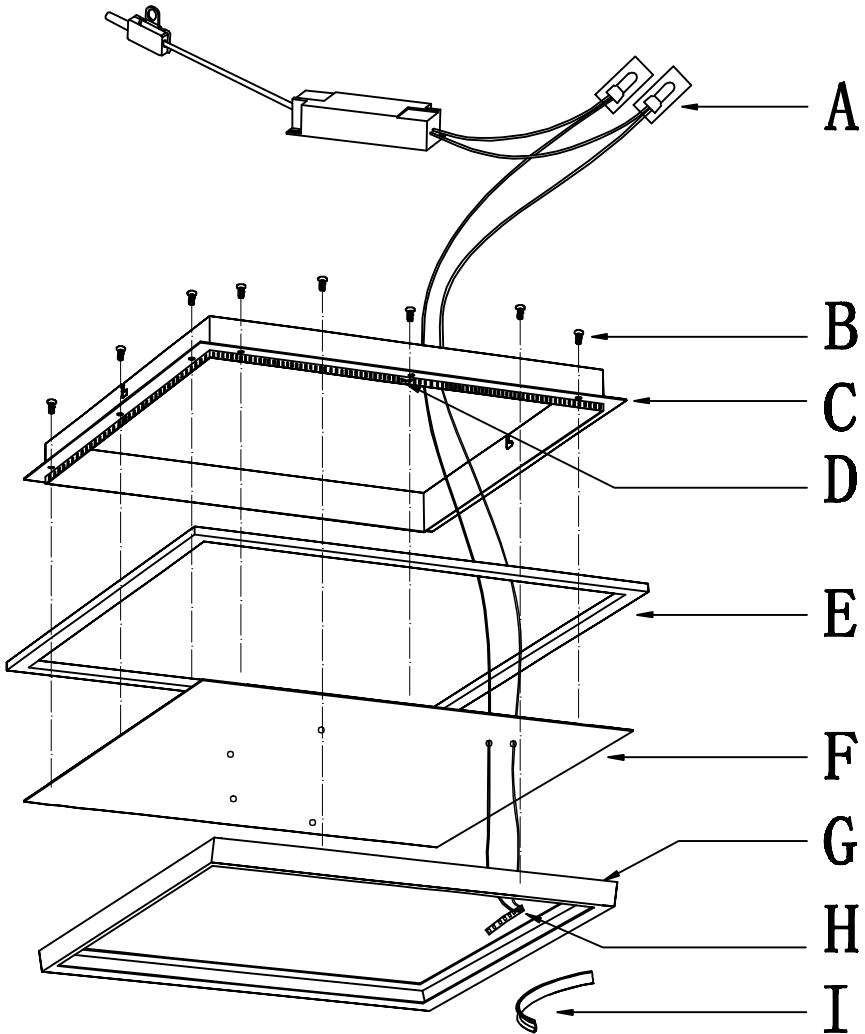

1. Use pliers to open the connector cap.  
1. Öffnen Sie die Steckerkappe mit einer Zange.
2. Use screwdriver to take out B part all of the screws, and separate lighting.  
2. Entfernen Sie mit einem Schraubendreher alle Schrauben des Teils B und trennen Sie die Beleuchtung.
3. Use soldering separate the wire and LED trip at the D part, and take out the LED trip.  
3. Trennen Sie den Draht und den LED-Streifen am Teil D durch Löten und entfernen Sie den LED-Streifen.
4. Take out the Silicone tape of I, use soldering separate the wire LED Strip at the H part, and take out the LED Strip.  
4. Entfernen Sie das Silikonband von I, trennen Sie den LED-Streifen mit einem Lötkolben am H-Teil und nehmen Sie den LED-Streifen heraus.
5. Exchange the new LED strip to Lamp Body C and G, Use soldering connect the wire and LED strip.  
5. Tauschen Sie den neuen LED-Streifen gegen Lampenkörper C und G aus. Verbinden Sie den Draht und den LED-Streifen mit einem Lötkolben.
6. Installing the silicone tape of I.  
6. Anbringen des Silikonbands von I.
7. Installing all of the screws at the B part.  
7. Befestigen Sie alle Schrauben am Teil B.
8. Use the connector cap to connect the wire with driver.  
(Be attention of polarity connect)  
8. Verwenden Sie die Anschlusskappe, um das Kabel mit dem Treiber zu verbinden.  
(Achten Sie auf die Polarität beim Anschließen.)