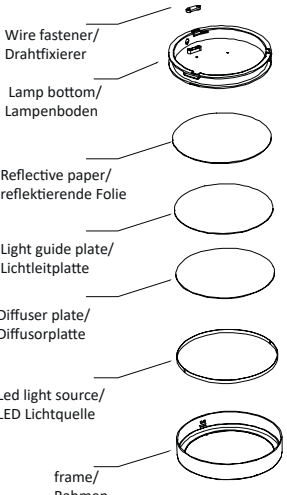
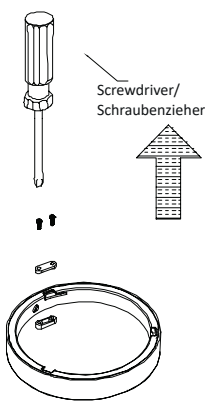
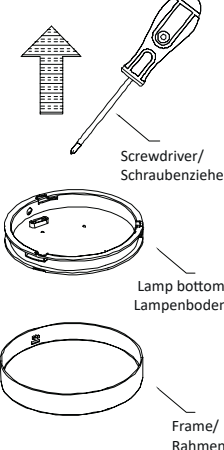
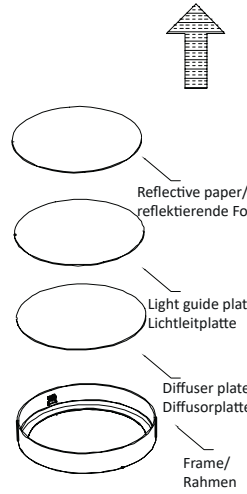

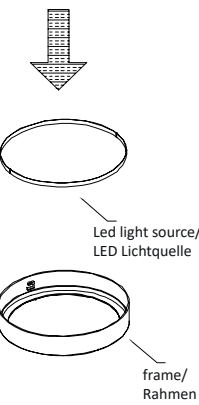
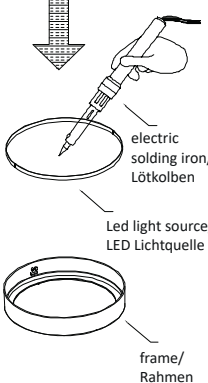
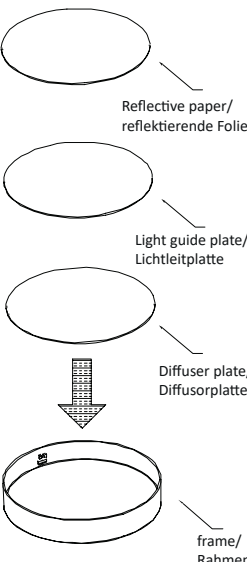
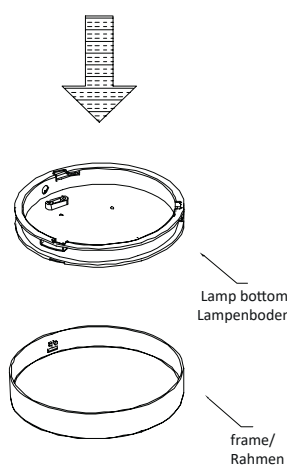
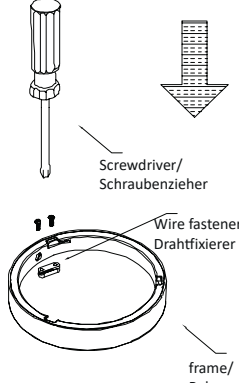


Tausch der fest verbauten LED Lichtquelle/Replacement of built in LED light source


BOM list/Stückliste  Wire fastener/ Drahtfixierer Lamp bottom/ Lampenboden Reflective paper/ reflektierende Folie Light guide plate/ Lichtleitplatte Diffuser plate/ Diffusorplatte Led light source/ LED Lichtquelle frame/ Rahmen	 Screwdriver/ Schraubenzieher 1: Screw off the cable/ Abschrauben der Kabelhalterung	 Screwdriver/ Schraubenzieher Lamp bottom/ Lampenboden Frame/ Rahmen 2: Take out the lamp bottom/ Den Lampenboden entfernen	 Reflective paper/ reflektierende Folie Light guide plate/ Lichtleitplatte Diffuser plate/ Diffusorplatte Frame/ Rahmen 3: Take off the 3pcs light fittings (reflective paper+light guide plate+diffuser plate)/ Entfernen der 3 Leuchtenbestandteile (reflektierende Folie+ Lichtleitplatte+Diffusorplatte)	 electric soldering iron/ LötKolben Led light source/ LED Lichtquelle Frame/ Rahmen 4: Welding off the old led light source/ Auslöten der alte LED-Lichtquelle
 Led light source/ LED Lichtquelle frame/ Rahmen 5: Stick the new led light source on the same location as the old one/ Befestigen der neuen LED Lichtquelle an der gleichen Stelle wie die alten Lichtquelle	 electric soldering iron/ LötKolben Led light source/ LED Lichtquelle frame/ Rahmen 6: Welding up the new led light source with cable/ Einlöten der neue LED-Lichtquelle	 Reflective paper/ reflektierende Folie Light guide plate/ Lichtleitplatte Diffuser plate/ Diffusorplatte frame/ Rahmen 7: Put back the 3pcs light fittings/ Einsetzen der 3 Leuchtenbestandteile	 Lamp bottom/ Lampenboden frame/ Rahmen 8: Put the lamp bottom back into the frame/ Den Lampenboden wieder in den Rahmen einsetzen	 Screwdriver/ Schraubenzieher Wire fastener/ Drahtfixierer frame/ Rahmen 9: Screw up the cable/ Anschrauben der Kabelhalterung

DL 7-657/14


DL 7-657/24

DL 7-657/28


Tausch des LED-Treiber/Replacement of the LED driver

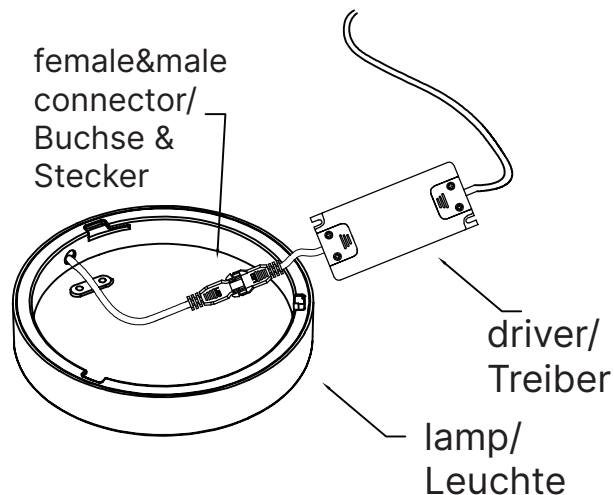

Step 1: Lamp with driver.
Schritt 1: Lampe mit Treiber.

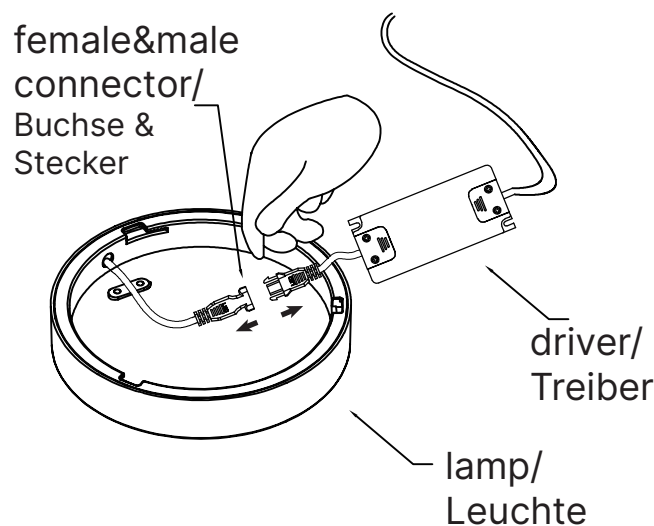

Step 2: Disconnect the old driver
by releasing the connector.
Schritt 2: Trennen Sie den alten
Treiber, indem Sie den Stecker lösen.

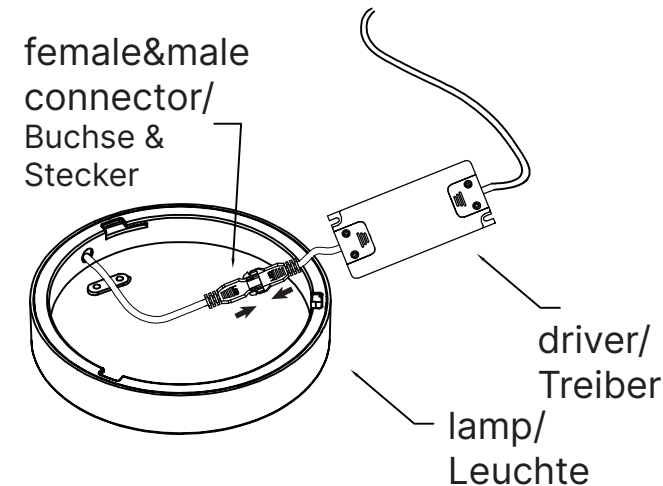

Step 3: Connect the new driver by
inserting the connector.
Schritt 3: Verbinden Sie den neuen
Treiber, indem Sie den Stecker
einstecken.

Remarks: the step 1-step 2 is the removal of the driver, this process is without permanent damage to the lighting product./
Anmerkungen: Schritt 1 und Schritt 2 dienen der Entfernung des Treibers. Dieser Vorgang verursacht keine dauerhaften
Schäden am Beleuchtungsprodukt.