


Tausch der fest verbauten LED Lichtquelle/Replacement of built in LED light source

Change the new Chip
Austausch des neuen Chips

Put on the magnetic front cover.
Magnetische Frontabdeckung aufsetzen.

5

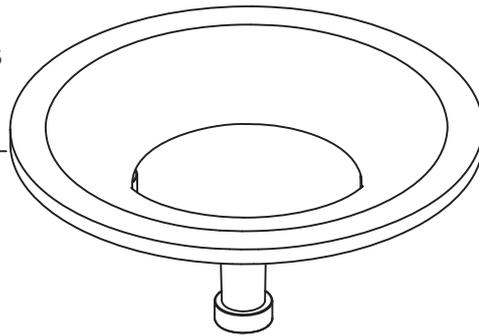


Take out the original chip
Entfernen Sie den Originalchip

1

Take out the front cover, it is magnetic.
Nehmen Sie die vordere Abdeckung ab, sie ist magnetisch.

Fix the reflector.
Den Reflektor festmachen.

4



2

Take out the reflector.
Den Reflektor herausnehmen.

Fix the lens.
Die Linse fixieren.

3




3

Take out the lens.
Nehmen Sie die Linse heraus.

Fix the chip with screws.
Den Chip mit Schrauben befestigen.

2



4

Use screwdriver to take out the screws. Then take out the chip holder.
Entfernen Sie die Schrauben mit einem Schraubendreher. Nehmen Sie dann den Chiphalter heraus.

Solder the new chip with cable.
Löten Sie den neuen Chip mit Kabel an.

1



5

Solder and take out the cable and original chip.
Löten Sie das Kabel und den Originalchip heraus und entfernen Sie sie.

