



DL 7-706/40
DL 7-706/60
DL 7-707/115×30

Tausch der fest verbauten LED Lichtquelle/Replacement of built in LED light source

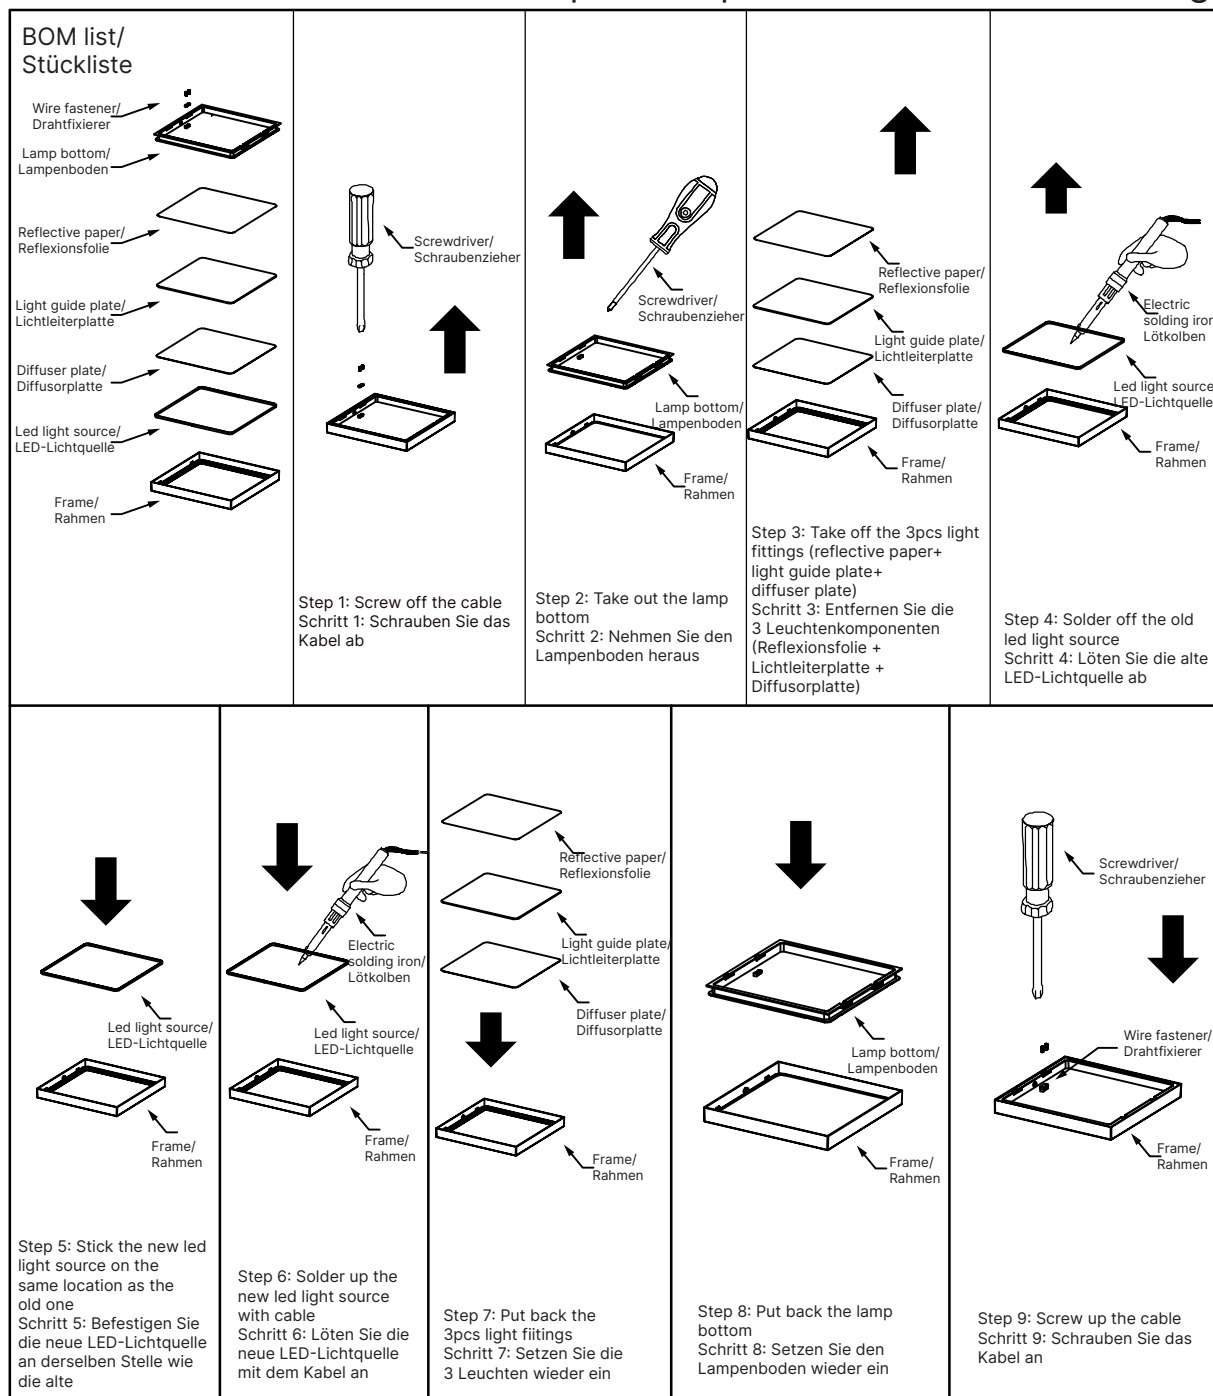




Additional instruction: removing the LED light source without damage
Zusätzliche Anweisung: Entfernen der LED-Lichtquelle ohne Beschädigung

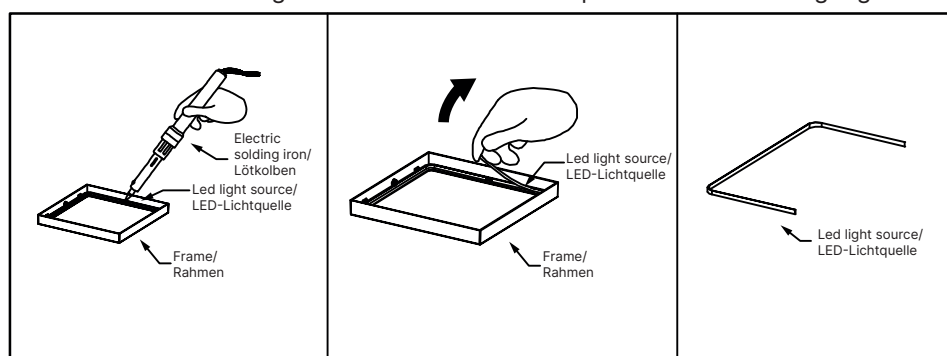

Soldering off, tear off the LED light source, without touching on the led chip.
Löten Sie die LED-Lichtquelle ab und reißen Sie sie ab, ohne den LED-Chip zu berühren.

DL 7-706/40
DL 7-706/60
DL 7-707/115×30

Tausch des LED-Treiber/Replacement of the LED driver

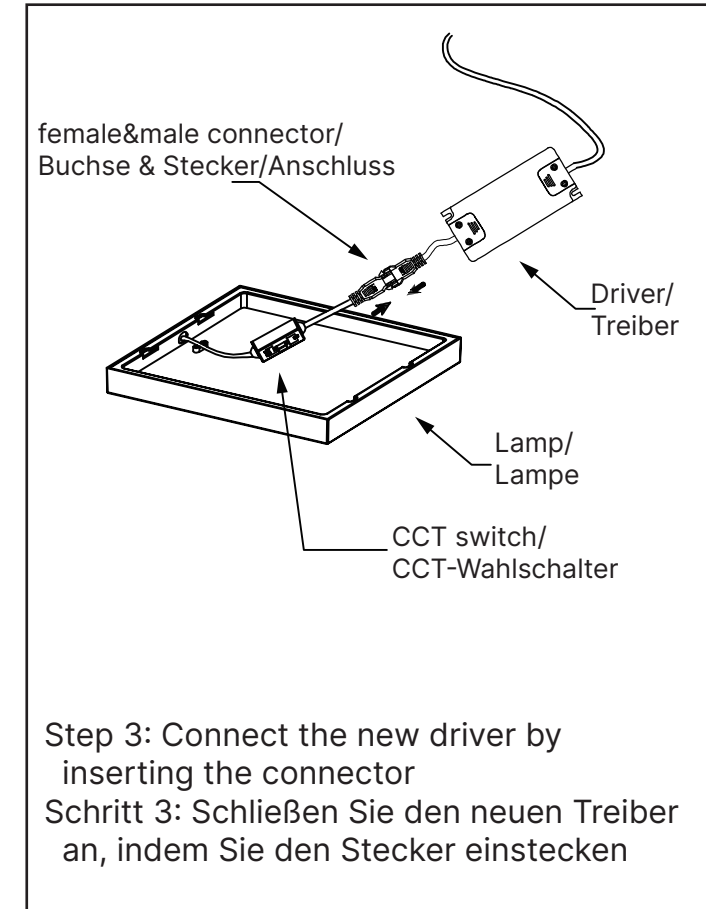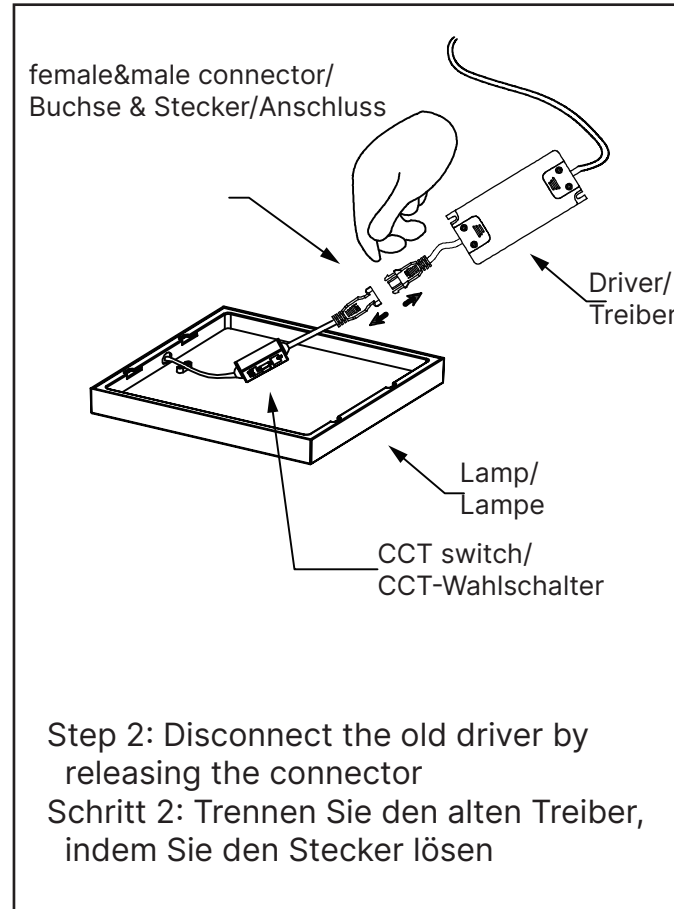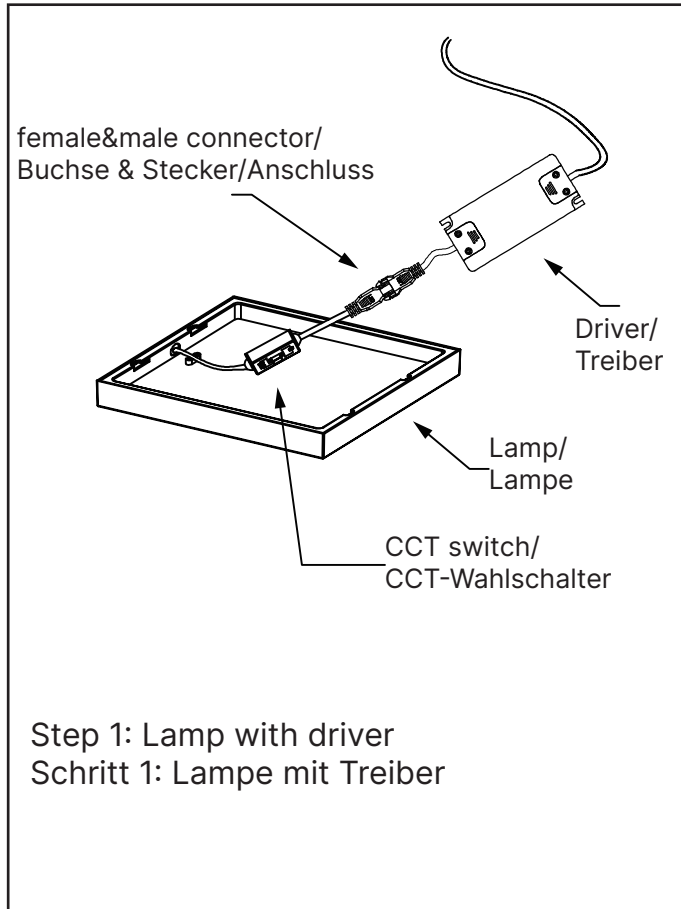

Remarks: The step 1-step 2 is the removal of the driver, this process is without permanent damage to the lighting product.
Anmerkungen: In Schritt 1 und Schritt 2 wird der Fluss entfernt; dieser Vorgang verursacht keine dauerhaften Schäden am Beleuchtungsprodukt.